


Kanalventilator

Type: CV

60-2B
SfB (57) X

- Vedligeholdelsesfri centrifugalblæser
- Enkel montering
- Vi leverer alt tilbehør



Anvendelse

Transport af luft i kanaler el. flexslanger. Når ventilatoren kun tilsluttes kanal på sugesiden, er CV modellen særlig velegnet og let at montere. Kan monteres såvel lodret som vandret.

Kanalventilatorerne benyttes til:

Emhætter/køkkener, baderum/ toiletter, mindre industri/ punktdugning, kontorer/ komfortanlæg etc.

Udførelse


Materiale: Galv. stålplade.

El-tilslutning: 230 Volt/ 50 Hz.


Motor: Vedligeholdelsesfri, driftsikker, støjsvag, centrifugalventilator, forsynet med indbygget termosikring.

Samtlige ventilatorer kan trinløst reguleres med elektronisk regulator, eller med 5-trins trafo-regulator.

Dimensioner



Diagram

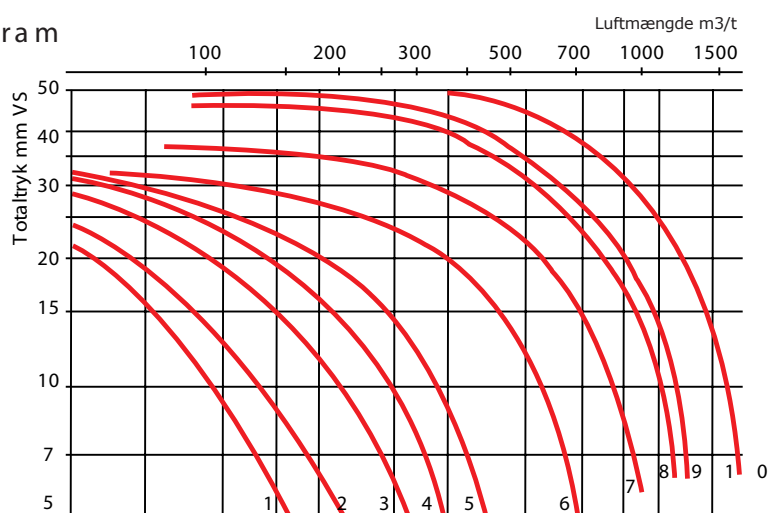

Tekniske data

Data type	Kurve nr.	Effekt W	Strøm A	Omdr. o/m	Temp. C	Ø d	Ø D ¹	Ø D ²	a	b	Vægt kg.	Max. m ³ /t
CV 100 A	1	41	0,18	1860	85	100	242	275	23	82	3	250
CV 100 C	3	70	0,32	2390	70	100	242	275	23	82	3	350
CV 125 A	2	42	0,19	1700	85	125	242	275	25	82	3	300
CV 125 C	4	72	0,33	2320	70	125	242	275	25	82	3	400
CV 160 B	5	71	0,31	2410	70	160	272	305	28	72	3	500
CV 160 C	6	100	0,44	2480	65	160	344	380	28	89	4	800
CV 200 A	7	115	0,50	2580	60	200	344	380	30	87	5	1050
CV 200 B	8	158	0,69	2500	60	200	344	380	30	87	5	1250
CV 250 B	8	161	0,70	2490	60	250	344	380	30	87	5	1250
CV 250 C	9	192	0,84	2420	50	250	344	380	30	87	5	1350
CV 315 B	10	190	0,84	2465	50	315	402	436	34	110	6	1500

Vi står gerne til Deres rådighed med forslag til Deres individuelle behov

Air-flow