

Murventilator

Type: KV-300

21-1B
SfB (57) X

- Leveres med murramme og murjalousi
- Kan leveres reversibel
- Kan leveres med efterløbsrelæ
- Let at nedtage for rengøring



Anvendelse

Elegant og økonomisk løsning af ventilationsproblemer i mindre lokaler. Velegnet til montering i ydermur eller aftrækskanal. Murventilatorerne benyttes til: Kontorer, opholdsrum, mindre køkkener, baderum og toiletter.

Udførelse

Materiale: Hvidt kunststof.

Murramme: Lakeret metal.

Murjalousi: Gråt kunststof.


El-tilslutning: 230 volt/50 hz.

Motor: Vedligeholdelsesfri, driftssikker, støjsvag, axialventilator.

Indbygget afbryder, der starter og stopper ventilatoren, når irislukket åbnes og lukkes.

Ventilatoren kan trinløst reguleres med elektronisk regulator.

Dimensioner

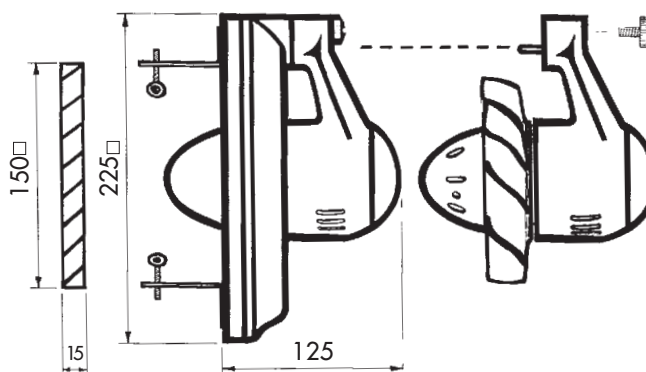

Tekniske data

Data type	Volt	Effekt	Strøm	Omdr.	Vinge	Hul i mur	Lyd niv.	Vægt	Max.
	50 Hz	W	A	o/m	mm Ø	mm Ø	dB(A)	kg.	m ³ /t
K 300	230	30	0,14	1400	150	150	38	2,6/3,1	300

Vi står gerne til Deres rådighed med forslag til Deres individuelle behov

Air-flow VENTILATION A/S

NYBROVEJ 65 · KØBENHAVN · 2820 GENTOFTE · TELEFON 45 88 16 88 · TELEFAX 45 88 25 07