


Kanalventilator

Type: KV FU

60-3B
SfB (57) X

- Vedligeholdelsesfri centrifugalblæser
- Montage udvendig i mur
- Vi leverer alt tilbehør



Anvendelse

Transport af luft i kanaler el. flexslanger. Når ventilatoren kun tilsluttes kanal på sugesiden, er KV FU modellen særlig velegnet og let at montere.

Kanalventilatorerne benyttes til:

Emhætter/køkkener, baderum/ toiletter mindre industri/ punktsugning, kontorer/ komfortanlæg etc.

Udførelse


Materiale: Galv. stålplade

El-tilslutning: 230 Volt/ 50 Hz.

Motor: Vedligeholdelsesfri, driftsikker, støjsvag, centrifugalventilator, forsynet med indbygget termosikring.


Samtlige ventilatorer kan trinløst reguleres med elektronisk regulator, eller med 5-trins trafo-regulator.

Dimensioner

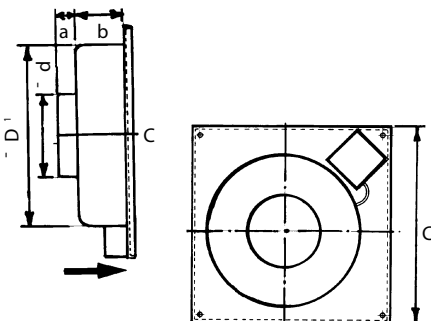

Vi står gerne til Deres rådighed med forslag til Deres individuelle behov

Diagram

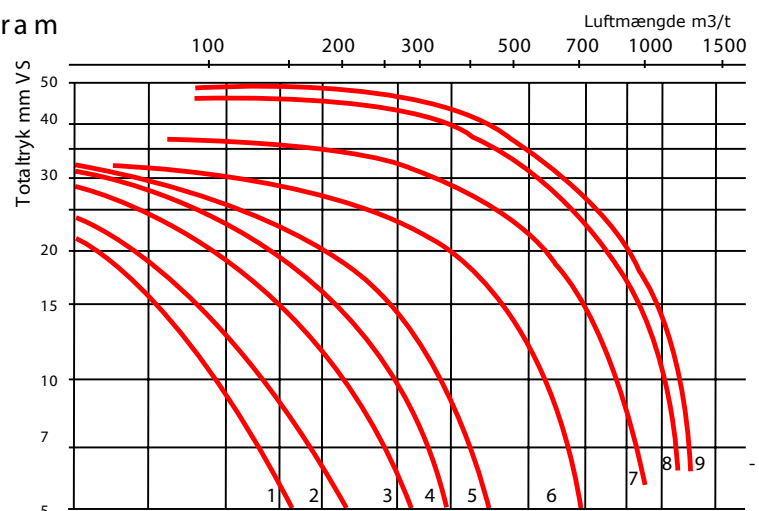

Tekniske data

Data type	Kurve nr.	Effekt W	Strøm A	Omdr. o/ m	Temp. C	Ø d	Ø D¹	D²	a	b	Vægt kg.	Max. m³/t
KVFU 100 A	1	41	0,18	1860	85	100	242	23	82	310	4	250
KVFU 100 C	3	70	0,32	2390	70	100	242	23	82	310	4	350
KVFU 125 A	2	42	0,19	1700	85	125	242	25	82	310	4	300
KVFU 125 C	4	72	0,33	2320	70	125	242	25	82	310	4	400
KVFU 160 B	5	71	0,31	2410	70	160	272	28	72	335	4	500
KVFU 160 C	6	100	0,44	2480	65	160	344	28	89	400	5	800
KVFU 200 A	7	115	0,50	2580	60	200	344	30	87	400	5	1050
KVFU 200 B	8	158	0,69	2500	60	200	344	30	87	400	5	1250
KVFU 250 B	8	161	0,70	2490	60	250	344	30	87	400	5	1250
KVFU 250 C	9	192	0,84	2420	50	250	344	30	87	400	5	1350

Air-flow