

Propelventilator

Badeværelsesventilator

- Med oplukkeligt jalousi
- Type OA-AM & OA-A for mur-, loft- og vinduesmontage
- Leveres i 3 str.: 100-125-160 mm med og uden afbryder
- Komp. design, der kan udbygges med vindues-kit
- Kan monteres i enkelt- eller termorude
- Kan leveres med murgennemføring
- Kan leveres med efterløbsrelæ/ Timer
- Drifttemperatur - Max. 40 grader
- Isoleringsklasse - IP 44 - dobbeltisoleret
- 230 Volt/ 50 Hz



Anvendelse

Småudsventilator - er velegnet til montering i mur eller aftrækskanal. Når ventilatoren slukkes - lukker jalousiet automatisk. Vindues-kit OW er tilbehør


Udførelse

Hus og vinge i plast
Motor med lavt strømforbrug.


Tilbehør

Murgennemføring
Mur-jalousi
Timer, stilbar fra 2-20 min.
Vindues-kit type OW


Dimensioner

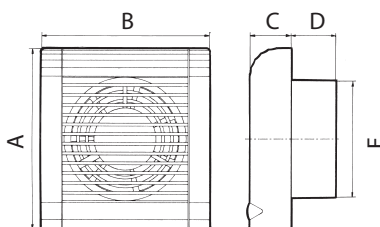


Luftmængder m³/t



Installation



Væg-montage



Vindues-montage

Tekniske data

Data type	Aut. lukk.	Vind. mont.	Effekt watt	Max M ³ /t	Lydniv. dB(A)	Mål mm					Hul i mur	Hul i rude	Vægt netto kg
						A	B	C	D	E			
OA 10 AM	Nej	OW	11	85	44	164	154	42	46	98 [~]	100 [~]	128-135	0,7
OA 10 A	Ja	OW	15	85	44	164	154	42	46	98 [~]	100 [~]	128-135	0,7
OA 12 AM	Nej	OW	15	130	46	184	174	42	46	118 [~]	125 [~]	155-162	0,9
OA 12 A	Ja	OW	18	130	46	184	174	42	46	118 [~]	125 [~]	155-162	0,9
OA 15 AM	Nej	OW	29	230	50	230	200	52	63	148 [~]	160 [~]	184-192	1,2
OA 15 A	Ja	OW	32	230	50	230	200	52	63	148 [~]	160 [~]	184-192	1,2

Vi står gerne til Deres rådighed med forslag til Deres individuelle behov

Air-flow