

Transformator- og Elektronregulator

80-4B
SfB (57) X

Anvendes bl.a. til reversibel ventilator

- OS SC: 5 trins trafo-regulator
- OS SCS: Trinløs elektron-regulator
- OS RC: 5 trins elektron-regulator
incl. infrarød fjernbetjening
- Kontakt for tænd/ sluk funktion
- Kontakt for åben/ lukke jalusi
- Kontakt for reversibel funktion
- Radio og TV støjdamper
- Normaltæt udførelse
- 230 Volt/ 50 Hz



Anvendelse

OS SC og OS RC:

Anvendes ved faste hastigheder.

OS SCS: Anvendes ved trinløs hastighed.


Alle 3 typer med indbygget afbryder.

Disse regulatorer bør ikke anvendes til timer-styrede ventilatorer.

Udførelse

Hvidt stabilt plastic.

Dimensioner

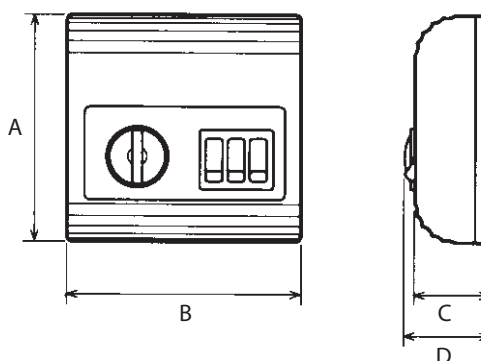

Tekniske data

Data type	Model	Max. watt	A	B	C	D	Vægt kg
OS SC	Trafo	100	126	129	42	51	0,68
OS SCS	Elektr.	400	126	129	42	51	0,25
OS RC	Elektr.	400	126	129	42	51	0,40

Extra udstyr til styring af ventilations-anlæg



OS RC
Infrarød
elektronisk
regulator



OS HU
Hygrostat
indstillelig



OS IR
Infrarød
bevægelses-
sensor



OS TS
Tidsur



OS TSD
Digital
tidsur



OS SMOKE
Røg sensor

Udstyr til indbygning

O TIMER
Efterløbsrelæ
time fra 3 til 20 minutter

O HC
Hygrostat - indstillelig

Vi står gerne til rådighed med forslag til Deres individuelle behov.

Air-flow