

Kanalventilator

60 - 6B
SfB (57)X

Type: RS

Anvendelse:

Udsugning af luft i kanaler eller flexslanger.
Velegnet til montage på ydervæg.
Centrifugalventilator med nedadvendt afkast.
Ventilatoren benyttes til:
Emhætter/køkkener, bad/toiletter, mindre
industri/punktudsugning samt komfortventilation.

Udførelse:

Materiale: Polyesterlakeret galvaniseret
stålplade.
Farve: Sort.
Tæthedsklasse: IP 44.
El-tilslutning: 230 Volt/50 Hz.
Motor: Vedligeholdesfri, driftsikker,
yderrotormotor med indbygget termosikring.
Ventilatorerne kan reguleres med trinløs
elektronisk regulator eller med 5-trins
transformer-regulator.




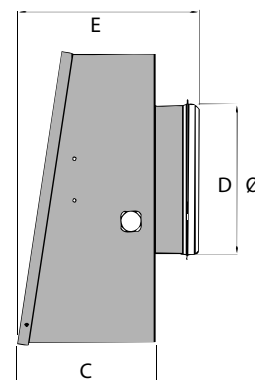


Diagram:

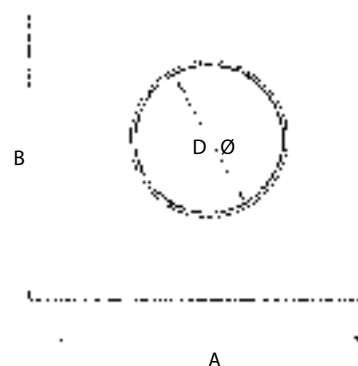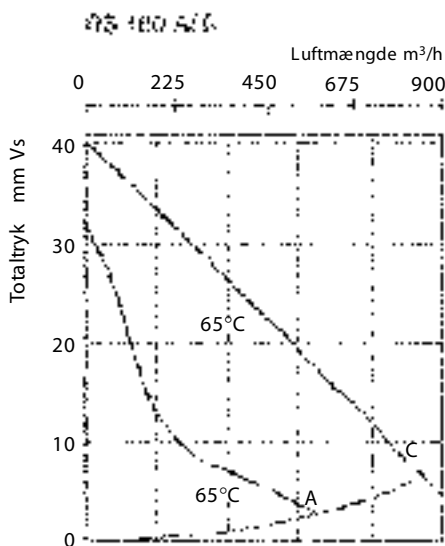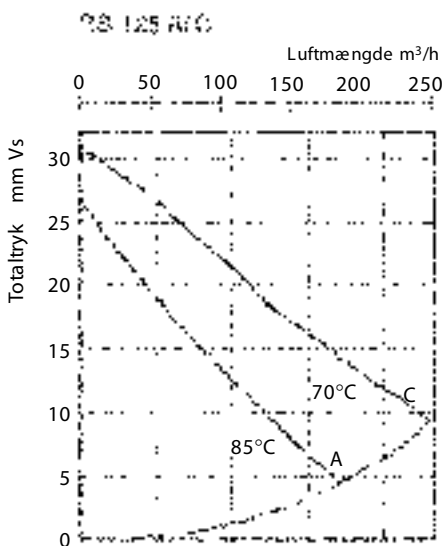

Tekniske data

Type	Effekt Watt (W)	Strøm Amp (A)	Omdr. rpm	Max. temp C	Mål i mm.					Vægt kg.	Max. m3/t
					A	B	C	D	E		
RS 125A	45	0,20	1400	85	230	252	125	125	170	3,4	180
RS 125C	73	0,32	2460	70	230	252	125	125	170	3,4	240
RS 160A	64	0,29	1200	65	332	310	150	160	195	5,0	525
RS 160C	104	0,46	2480	65	332	310	150	160	195	5,0	800

Som alternativ kan CT ventilatoren anvendes. Se side 43 - 1B

Air-flow VENTILATION A/S

NYBROVEJ 65 • KØBENHAVN • 2820 GENTOFTE • TELEFON 45 88 16 88 • TELEFAX 45 88 25 07