

Roterende veks:

Type: Heru 50 - 175 cbm/t

Heru 75 - 250 cbm/t

Varmegenvindingsaggregat
for parcelhuse og mindre kontorer

Virkningsgrad på 80%

Tretrins hastighedsregulator

F7 posefiltre

68-1B
SfB (57) x



Varmegenvindingsaggregat af bedste svenske kvalitet. Aggregatet genvinder op til 80%, dvs. 80% af varmen i udsugningsluften overføres til den friske indblæsningsluft.

Aggregatet er udstyret med effektive F7 posefiltre som fjerner støvpartikler fra indblæsnings- som udsugnings luften. Styrepanel med tretrins hastighedsregulator samt on/off funktion for rotationsveksleren (sommer/vinterdrift) medfølger som standard.

Indbygget filtervagt informerer via indikator i panel når filterposerne er fyldte og bør udskiftes.



Roterende varmeveksler fremstillet i aluminium, Udtagelige centrifugalventilatorer (B-hjul) som letter service og rengøring.

Kabinet - dobbeltvægget galvaniseret plade med 50 mm lyd- og kondens isolerende mineraluld

Tekniske data:

Type:	Heru 50	Heru 75
Tilslutning Volt/Hz	230/50	230/50
Watt/Amp.	132/0,58	200/0,9
Kanaltilslutning	Ø160	Ø160
Kapacitet - 15 mm/vs	175/cbm/t	250/cbm/t
Vægt - Kg	63,0	65,0
Mål mm HxBxD	480x1050x520	480x1050x520

Diagram:

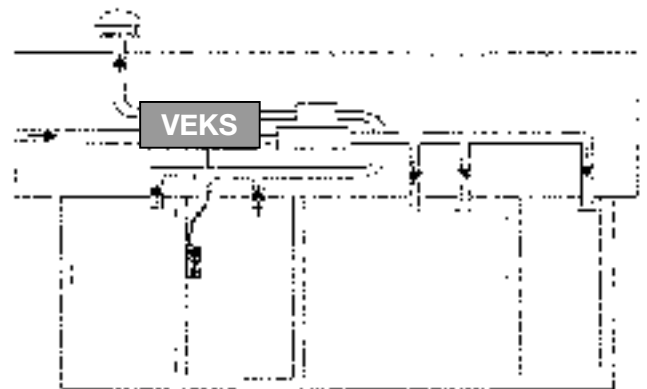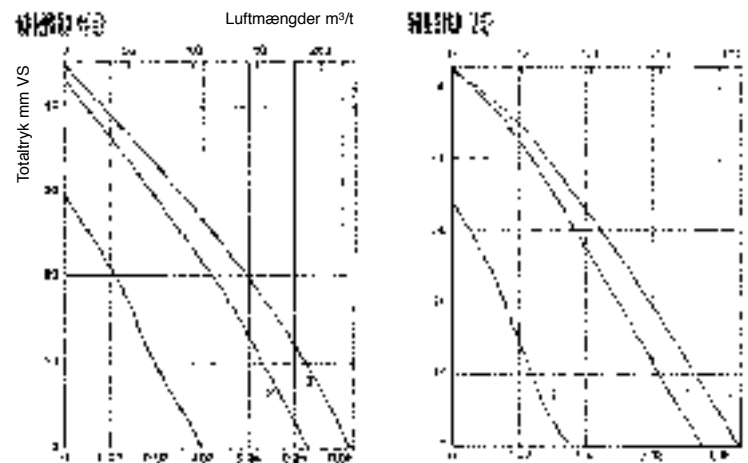

www.air-flow.dk - Behageligt indeklima !!!

Air-flow VENTILATION A/S