

# Transformatorregulator

Type: VRTE

- 5-trins regulering
- Støjfri reguleringsenhed
- Letlæselig skala
- Enkel indstilling
- Beskyttelsesklasse IP 54



## Anvendelse

Elektromotorer op til ca. 75 watt reguleres fint med almindelige elektronregulatorer. Ved brug af større elektromotorer anbefaler vi, at der benyttes trafo-regulatorer, da brum fra motoren herved undgås ved nedregulering.


Regulatorernes letlæselige skalaer forenkler brugen, når flere personer benytter ventilatoren.

## Udførelse

Lysegrå, stænktæt, stabil PVC box med sort reguleringsknap. Monteret med forskruninger.

Stærkstrømsreglementets krav IP 54 opfyldes af ovennævnte regulatorer.

## Dimensioner

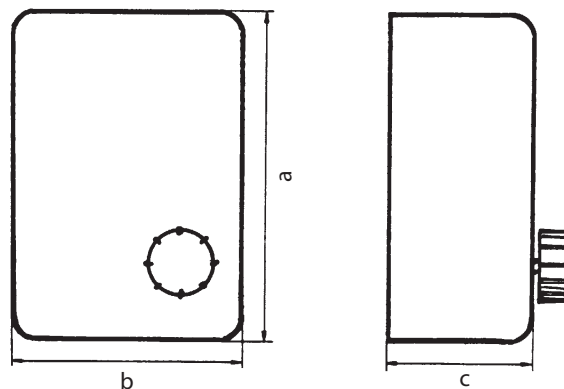

## Tekniske data

Data type	Strøm Amp.	Volt 50 Hz	Reguleret udg. Volt	a	b	c
VRTE 1,0	1,0 A	230 V	75/110/145/180/230	135	70	65
VRTE 1,4	1,4 A	230 V	60/105/130/160/230	170	105	85
VRTE 3,0	3,0 A	230 V	60/105/130/160/230	170	135	105
VRTE 5,0	5,0 A	230 V	60/105/130/160/230	220	170	105
VRTE 7,2	7,2 A	230 V	60/105/130/160/230	280	220	125
VRTE 13,6	13,6 A	230 V	60/105/130/160/230	310	230	170

Vi står gerne til Deres rådighed med forslag til Deres individuelle behov

# Air-flow